


FICHA TÉCNICA REF: 47840
EAN: 8425156478404

DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO

Panel LED Retroiluminado 48W UGR<19

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia: 48W
Flujo lumínico: 3.900lm ± 10%
Tipo de LED: SMD 2835*48 pcs
Temperatura de color: 4.000°K
Voltaje de funcionamiento: AC185-265V, 50/60 Hz.
Grado de Protección: IP20
Apertura: 120º
Ta:45°C
Tc:80°C
PF>0,5
Rango de temp. de funcionamiento: -10°C ~ +40°C
Vida útil: 30.000 hr.
Medidas de la luminaria: 595x595 mm.
Uso: para techo astrong UGR<19
Material: Cuerpo de aluminio
Embalaje: presentación bolsa con etiqueta a color.

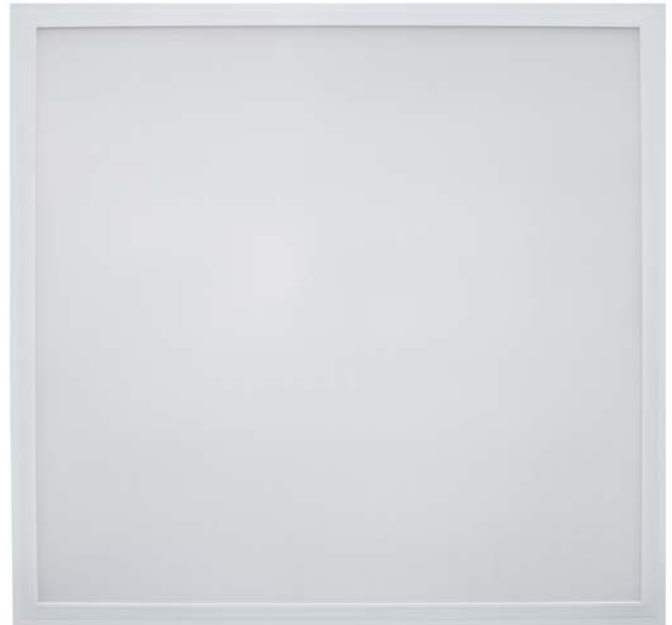


OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Fino y ligero.
- Bajo consumo.
- Energía más eficaz.
- No parpadea y no es perjudicial a la vista.
- Proporciona un ahorro de energía de hasta un 80% y una gran luminosidad.
- No parpadea y emite una luz suave no perjudicial a la vista.
- Consta de un transformador LED de corriente continua de gran eficacia.
- Diseñado de acuerdo con los estándares de la CE.
- Respeta la protección al medio ambiente.
- Sensor de movimiento oculto.

APLICACIONES

- Hoteles, salas de reuniones.
- Fábricas y oficinas.
- Con fines comerciales.
- Edificios residenciales e institucionales.
- Escuelas, colegios, universidades y hospitales.
- Iluminación de otros espacios.

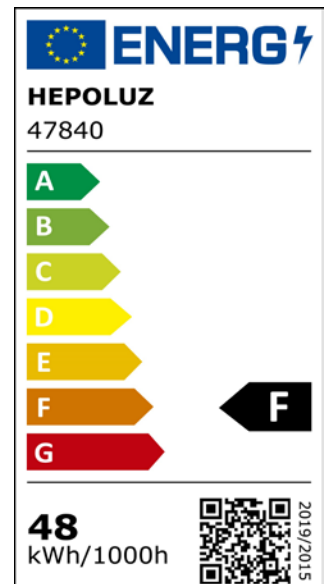ENERGY
HEPOLUZ
 47840

A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

48
 kWh/1000h

2019/2015